


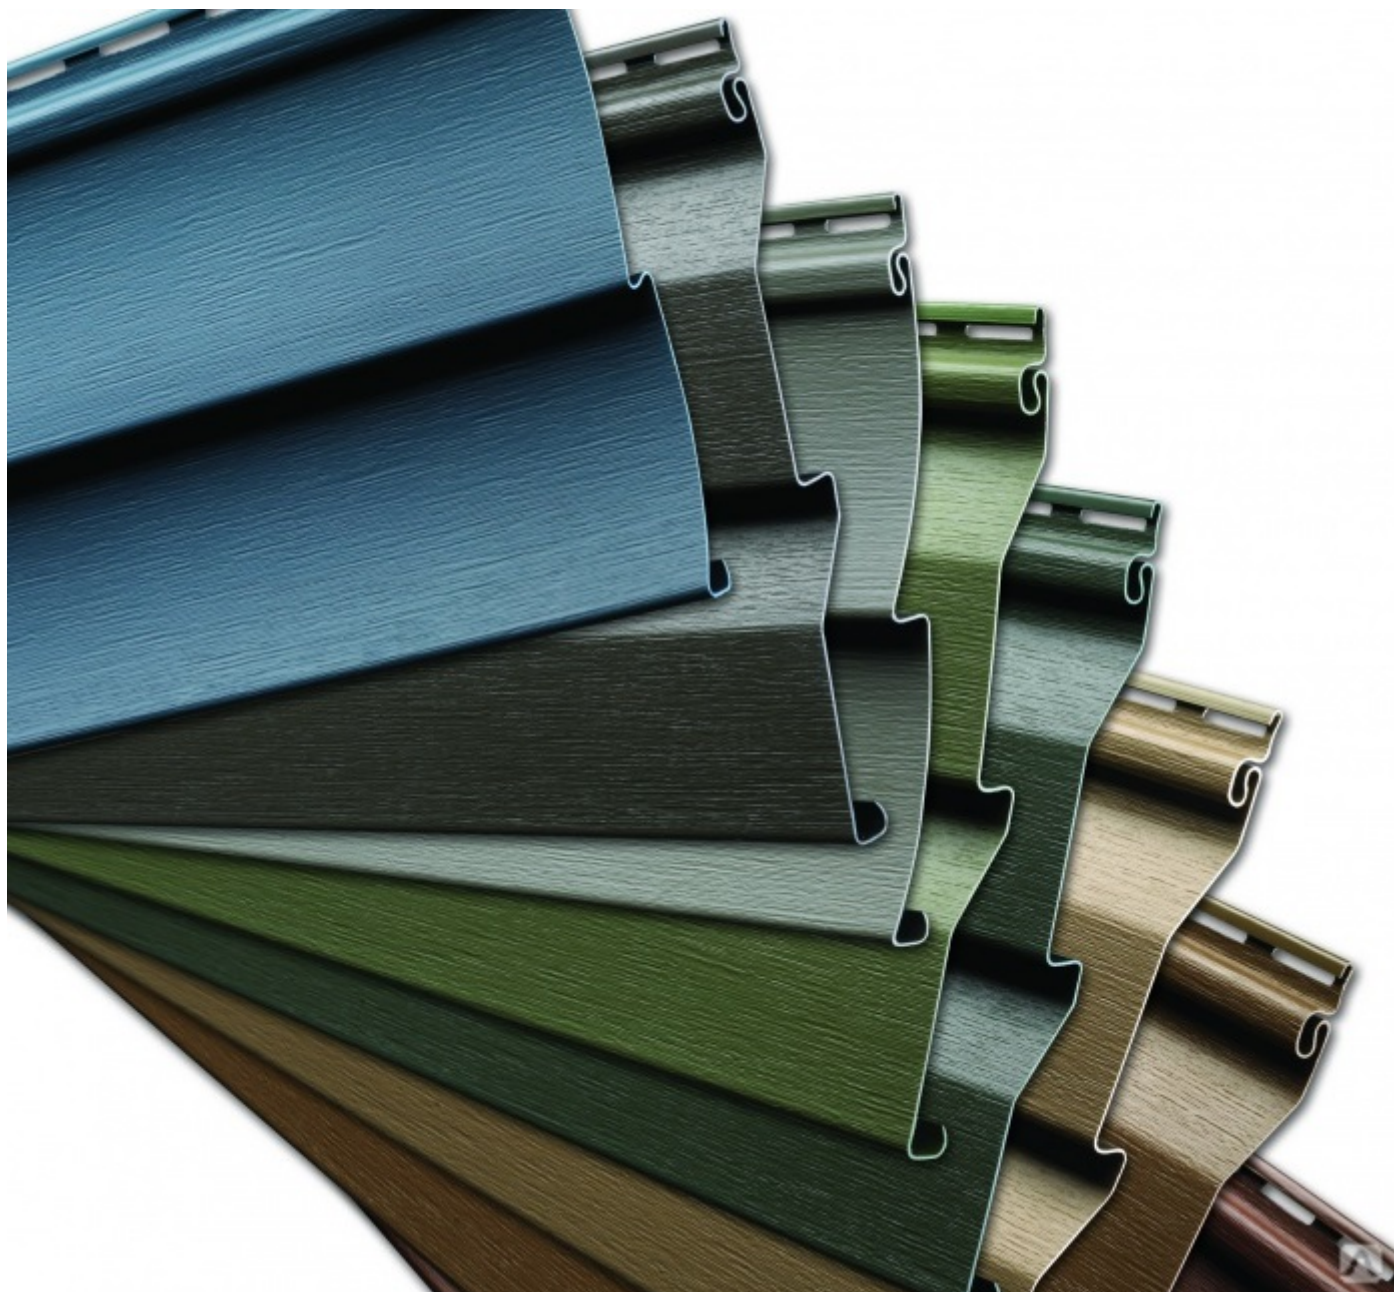

ASA
LI965

Описание

Характеристики марки

Химически стойкая, ударопрочная марка

Применение

Внутренние детали холодильников

Свойства	Стандарт	Условия испытания	Ед. измерения	Значение
Механические свойства				

Напряжение при растяжении		D638	50 мм/мин	МПа	44
Относительное удлинение при разрыве		D638	50 мм/мин	%	10
Прочность на изгиб		D790	15 мм/мин	МПа	70
Модуль упругости при изгибе		D790	15 мм/мин	МПа	2100
Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом)		D256	3.2 мм, 23 °C 1/4, -30 °C 1/8, 23 °C 1/8, -30 °C	Дж/м	280 90 260 90
Твердость по Роквеллу		D785	Шкала R	-	101
Температурные свойства					
деформации	1,82 МПа, 6.4 мм	D648	Отпущенный Неотпущенный Отпущенный Неотпущенный	°C	- 88 - -
Температура размягчения по Вика		D1525	50Н, 50 °C/ч	°C	95
Физические свойства					
Плотность		D792	-	-	1.07
Усадка при формовании		D955		%	0.4~0.7
Показатель текучести расплава		D1238	220°C/10 кг	г/10мин	4.5

Технические характеристики

[ASA_I1965 \(.pdf, 439.19кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)